

BRANCO & CA., S.A.

2015

B&C S.A.

Sem limites
produtos para
agricultura, floresta, construção
e muito mais...

WWW.COMAG.PT

Índice

01 AGRICULTURA

- 1.1 Motoenxadas e Acessórios
- 1.2 Motobombas
- 1.3 Varejadores
- 1.4 Perfuradores
- 1.5 Moinhos/ Debulhadores
- 1.6 Incubadoras e Acessórios
- 1.7 Bebedouros/ Comedouros
- 1.8 Pulverizadores

02 FLORESTA

- 2.1 Motosserras/ Eletrosserras e Acessórios
- 2.2 Roçadores e Acessórios
- 2.3 Rachadores/ Serra Troncos
- 2.4 Biotrituradores

03 ÁREAS VERDES

- 3.1 Aparadores
- 3.2 Corta-sebes
- 3.3 Motopodadores
- 3.4 Relvadeiras
- 3.5 Escarificadores
- 3.6 Tratores de Relva
- 3.7 Soprador/ Aspiradores - Sopradores

04 CONSTRUÇÃO

- 4.1 Saltitões
- 4.2 Placas Compactadoras
- 4.3 Cilindro Apeado
- 4.4 Máquinas de Corte Apeadas e Discos
- 4.5 Vibradores e Componentes
- 4.6 Talochas Mecânicas e Acessórios
- 4.7 Réguas Vibratórias

05 INDÚSTRIA

- 5.1 Motores
- 5.2 Geradores
- 5.3 Motosoldadores
- 5.4 Lavadoras de Alta Pressão

06 NOVIDADES



BRANCO & Cia. S.A.

BRANCO & Cia. S.A.

SUBARU

Mikasa

MOTORES

GERA...



EMPRESA

A Branco & C^a, S.A., dedica-se à comercialização e prestação de serviços para os sectores: agrícola, silvicultura, jardinagem, equipamentos de construção e indústria. Representa e distribui várias marcas de prestígio mundial.

Missão

A nossa missão é oferecer equipamentos de qualidade que sirvam os sectores onde actuamos com a melhor satisfação possível junto dos clientes.

Visão

Queremos ser uma empresa de referência no mercado, cultivando uma imagem de marca de qualidade, eficiência, e bem servir.

Uma luta diária, um trabalho de equipa,
sempre para satisfazer os nossos clientes!



1.1 MOTOENXADAS e Acessórios

AGRICULTURA

SPEED



LONGIN



MB FUN 400
1

Código: 72011V
Motor: B&S Sprint 40 Gasolina - 4 cv
Velocidades: 1
Fresas: 6 - Ø250

ECO 50L C2
2

Código: 72015P
Motor: Loncin Gasolina - 5 cv
Velocidades: 1 Frente/ 1 Atrás
Fresas: 6 - Ø320

PRIMO 60SC2
3

Código: 72002B
Motor: Subaru EP17 Gasolina - 6 cv
Velocidades: 1 Frente/ 1 Atrás
Fresas: 6 - Ø325
Nota: Com filtro a banho de óleo

CONF 60SC2
4

Código: 72007M
Motor: Subaru EP17 Gasolina - 6 cv
Velocidades: 1 Frente / 1 Atrás
Fresas: 6 - Ø325 Helicoidais

QUATRO JUNIOR 60S
5

Código: 72009R
Motor: Subaru EP17 Gasolina - 6 cv
Velocidades: 2 Frente/ 1 Atrás
Fresas: 6 - Ø320 Helicoidais
Nota: Com filtro a banho de óleo

QUATRO SENIOR 70S(H)
6


Código: 72012X
Motor: Subaru EX21 Gasolina - 7 cv
Velocidades: 3 Frente/ 1 Atrás
Fresas: 6 - Ø320 Helicoidais
Nota: Com filtro a banho de óleo



1



3

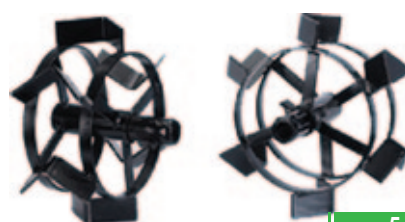

5



2



4



6

1

Código: 72418A

Roda de pneu 350 x 8

Código: 72412P

Roda de pneu 400 x 8

Código: 72413R

Roda de pneu 400 x 10

Código: 72414S

Roda de pneu 500 x 10

2

Código: 72411M

Peso das rodas 400/500 x 10 - 21,5Kg

3

Código: 72402B

Destorcedor com diferencial (par) Ø25

Código: 72419C

Destorcedor com diferencial (par) Ø25 "senior"

4

Código: 72427R

Eixo extensível Ø25 com prisioneiro (par)

Código: 72428S

Eixo extensível Ø25 com prisioneiro (par) "senior"

5

Código: 72415V

Roda de ferro nº 1 "Eco/ Primo/ Conf."

Ø25 (veio interior) Ø30 cm

Código: 72441P

Roda de ferro nº 2 "Júnior"

Ø25 (veio interior) Ø41 cm

Código: 72432A

Roda de ferro nº 3 "Sénior"

Ø30 (veio interior) Ø41 cm

6

Código: 72401A

Roda lateral de transporte

1.1 MOTOENXADAS e Acessórios

AGRICULTURA


Alfaias e Afins



1



6



2



4



7



3



5



8

Código: 72403C
Abre regos nº 2 regulável

Código: 72430X
Abre regos nº 3 regulável

Código: 72404D
Arrancador de batatas nº 1

Código: 72407H
Lança curta nº 1
Nota: Para abre regos/ arrancador de batatas

Código: 72431Z
Lança curta nº 2 "Quatro"
Nota: Para abre regos/ arrancador de batatas

Código: 72422H
Charrua CCE - 35 rotativa 180°
Nota: sem engate

Código: 72424K
Charrua de varetas (arado agrícola)
Nota: Sem engate

Código: 72436H
Engate nº 1 (para "Júnior" e "Sénior")

Código: 72435E
Engate nº 2 (para "Eco" e "Primo")

Código: 72420E
Jogo rodas de ferro + abre regos

AGRICULTURA

1.2 MOTOBOMBAS

Alumínio



PTG110




PTX220
PTX201H
PTX220ST



PTX320
PTX320ST



PTV101



PTX201D

Código: 8042M
Motor: Subaru EX16 Gasolina - 4,5 cv
Tipo de bomba: Automática
Ø Entrada X Saída: 2" x 2"
Elevação Máxima (m): 32
Débito (L/ min.): 520
Aspiração (m): até 9
Opções:
- Ø Entrada x Saída: 1,5" x 2" (Grupo completo)
- Com carro de 1 roda

PTX220
3

Código: 8044R
Motor: Subaru EX17 Gasolina - 6 cv
Tipo de bomba: Automática
Ø Entrada x Saída: 3" x 3"
Elevação Máxima (m): 32
Débito (L/ min.): 1000
Aspiração (m): até 9

PTX320
4

Código: 8043P
Motor: Subaru EX17 Gasolina - 6 cv
Tipo de bomba: Automática
Ø Entrada x Saída: 2" x 2"
Elevação Máxima (m): 50
Débito (L/ min.): 400
Aspiração (m): até 9
Opção:
- Com carro de 1 roda

PTX201H

Código: 8047X
Motor: Subaru EX17 Gasolina - 6 cv
Tipo de bomba: Automática
Ø Entrada x Saída: 3" x 3"
Elevação Máxima (m): 23
Débito (L/ min.): 1000
Aspiração (m): até 9
Nota: Águas lodosas

PTX320ST

Código: 8002D
Motor: Subaru EC025-2T mistura - 1,2 cv
Tipo de bomba: Automática
Ø Entrada x Saída: 1" x 1"
Elevação Máxima (m): 35
Débito (L/ min.): 120
Aspiração (m): até 9

PTG110
1

Código: 8041K
Motor: Subaru EH025 Gasolina - 1,1 cv
Tipo de bomba: Automática
Ø Entrada x Saída: 1" x 1"
Elevação Máxima (m): 35
Débito (L/ min.): 130
Aspiração (m): até 9

PTV101
2

Código: 8046V
Motor: Subaru EX16 Gasolina - 4,5 cv
Tipo de bomba: Automática
Ø Entrada x Saída: 2" x 2"
Elevação Máxima (m): 23
Débito (L/ min.): 700
Aspiração (m): até 9
Nota: Águas lodosas

PTX220ST

Código: 8019F
Motor: Subaru EX13 Gasolina - 4,5 cv
Tipo de bomba: Diafragma
Ø Entrada x Saída: 2" x 2"
Elevação Máxima (m): 15
Débito (L/ min.): 125
Nota: Águas muito carregadas de substâncias pastosas

PTX201D
5

1.2 MOTOBOMBAS

Alumínio



PTD306

Código: 8022K
Motor: Robin DY23 Diesel - 4,8 cv
Tipo de bomba: Automática
Ø Entrada x Saída: 3" x 3"
Elevação Máxima (m): 28
Débito (L/ min.): 900
Aspiração (m): até 9

PTD406

Código: 8025N
Motor: Robin DY27 Diesel - 5,5 cv
Tipo de bomba: Automática
Ø Entrada x Saída: 4" x 4"
Elevação Máxima (m): 27
Débito (L/ min.): 1300
Aspiração (m): até 9
Opções: - Com carro de 1 roda

1.2 MOTOBOMBAS

Alumínio - Alta Pressão

Fornecidos com válvula de segurança



KURIN



1
CGP-250HP



2
CGP-250HPT
CGP-250HPT AE

CGP-250HPT

2

CGP-250HP

1

Código: 8073E
Motor: Subaru EX17 Gasolina - 6 cv
Tipo de bomba: Automática
Ø Entrada x Saída: 2" x 2"
Elevação Máxima (m): 75
Débito (L/ min.): 400
Aspiração (m): até 9

Código: 8076J
Motor: Subaru EX27 Gasolina - 9 cv
Tipo de bomba: Automática
Ø Entrada x Saída: 2" x 2"
Elevação Máxima (m): 95
Débito (L/ min.): 480
Aspiração (m): até 9
Nota: Turbina dupla

CGP-250HPT

CGP-250HP

Código: 8074G
Motor: Subaru EX17 Gasolina - 6 cv
Tipo de bomba: Automática
Ø Entrada x Saída: 2" x 3 "saídas"
Elevação Máxima (m): 75
Débito (L/ min.): 400
Aspiração (m): até 9

Código: 8077K
Motor: Subaru EX27 Gasolina - 9 cv
Tipo de bomba: Automática
Ø Entrada x Saída: 2" x 3 "saídas"
Elevação Máxima (m): 95
Débito (L/ min.): 480
Aspiração (m): até 9
Nota: Turbina dupla

CGP-250HPT AE

Código: 8081S
Motor: Subaru EX27 Gasolina - 9 cv
Tipo de bomba: Automática
Ø Entrada x Saída: 2" x 3 "saídas"
Elevação Máxima (m): 95
Débito (L/ min.): 480
Aspiração (m): até 9
Nota: Turbina dupla/ arranque eléctrico

Grupo Simples: Motobomba com as junções, abraçadeiras e ralo. | Grupo Completo: "Grupo simples" com 7 metros de tubo de aspiração.

Ferro - Gasolina

COMAG  SUBARU
Industrial Power Products



1
G16C12



3
G16C2



5
G16CE40



2
G16A12



4
G17A2



6
G17C2HL

G16C12
1

Código: 8030E
Motor: Subaru EP16 Gasolina - 4,5 cv
Tipo de bomba: Centrífuga
Ø Entrada x Saída: 1,5" x 1,5"
Elevação Máxima (m): 25
Débito (L/ min.): 283
Aspiração (m): até 9
Opções:
- Estrado
- Com carro de 1 roda

G16A12
2

Código: 8020I
Motor: Subaru EP16 Gasolina - 4,5 cv
Tipo de bomba: Autoferrante
Ø Entrada x Saída: 1,5" x 1,5"
Elevação Máxima (m): 30
Débito (L/ min.): 292
Aspiração (m): até 9
Nota: Grupo simples com curva de saída
Opções:
- Estrado
- Com carro de 1 roda

G16C2
3

Código: 8079P
Motor: Subaru EP16 Gasolina - 4,5 cv
Tipo de bomba: Centrífuga
Ø Entrada x Saída: 2" x 2"
Elevação Máxima (m): 30
Débito (L/ min.): 383
Aspiração (m): até 9
Opções:
- Estrado
- Com carro de 1 roda
- Com carro de 2 rodas

G17A2
4

Código: 8031A
Motor: Subaru EX17 Gasolina - 6 cv
Tipo de bomba: Autoferrante
Ø Entrada x Saída: 2" x 2"
Elevação Máxima (m): 40
Débito (L/ min.): 370
Aspiração (m): até 9
Nota: Grupo simples com curva de saída
Opções:
- Estrado
- Com carro de 1 roda
- Com carro de 2 rodas

G16CE40
5

Código: 8038H
Motor: Subaru EP16 Gasolina - 4,5 cv
Tipo de bomba: Centrífuga de Elevação
Ø Entrada x Saída: 1,5" x 1,5"
Elevação Máxima (m): 40
Débito (L/ min.): 250
Aspiração (m): até 9
Nota: Em carro de 1 roda

G17C2HL
6

Código: 8080R
Motor: Subaru EX17 Gasolina - 6 cv
Tipo de bomba: Monobloco HL
Ø Entrada x Saída: 2,5" x 2,5"
Elevação Máxima (m): 30
Débito (L/ min.): 467
Aspiração (m): até 9
Nota: Em carro de 2 rodas
Opções:
- Ø Entrada X Saída: 2" x 2"
- Ø Entrada X Saída: 2,5" x 2"

1.2 MOTOBOMBAS


AGRICULTURA

Ferro - Diesel

Robin



D23C2
1

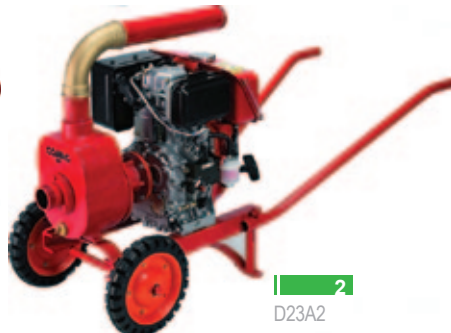

D23A2
2



D27HL
3

D23C2

1

Código: 8105D
Motor: Robin DY23 Diesel - 4,8 cv
Tipo de bomba: Centrífuga
Ø Entrada x Saída: 2" x 2"
Elevação Máxima (m): 25
Débito (L/ min.): 383
Aspiração (m): até 9

D27HL

3

Código: 8106J
Motor: Robin DY27 Diesel - 5,5 cv
Tipo de bomba: Centrífuga
Ø Entrada x Saída: 2,5" x 2,5"
Elevação Máxima (m): 30
Débito (L/ min.): 467
Aspiração (m): até 9



D42RA
D42RAS
4

D23A2

2

Código: 8070B
Motor: Robin DY23 Diesel - 4,8 cv
Tipo de bomba: Autoferrante
Ø Entrada x Saída: 2" x 2"
Elevação Máxima (m): 30
Débito (L/ min.): 383
Aspiração (m): até 9

D42RA

4

Código: 8021J
Motor: Robin DY42 Diesel - 9,4 cv
Tipo de bomba: Monobloco RA
Ø Entrada x Saída: 2,5" x 2,5"
Elevação Máxima (m): 70
Débito (L/ min.): 583
Aspiração (m): até 9

D42RAS

Código: 8062E
Motor: Robin DY42 Diesel - 9,4 cv
Tipo de bomba: Monobloco RA
Ø Entrada x Saída: 2,5" x 2,5"
Elevação Máxima (m): 70
Débito (L/ min.): 583
Aspiração (m): até 9
Nota: Com arranque elétrico

Grupo Simples: Motobomba em estrado ou carro. | Grupo Completo: "Grupo simples" com curva de saída, junções, abraçadeiras, ralo ou pinha e 7 metros de tubo de aspiração.

Heliflex



1




2

Tubo de aspiração HELIFLEX
1" / 25mm
1,25" / 35mm
1,5" / 42mm
50mm
2" / 53mm
2,5" / 65mm
2,5" / 65mm (opaco)
3" / 75mm (opaco)
4" / 100mm (opaco)


1

2


Manga de condução de água AGROFLAT
25mm: para grupo de 1"
38mm: para grupo de 1,25"
45mm: para grupo de 1,5" Comag
50mm: para grupo de 2"
55mm: para grupo de 2" Comag
70mm: para grupo de 2,5"

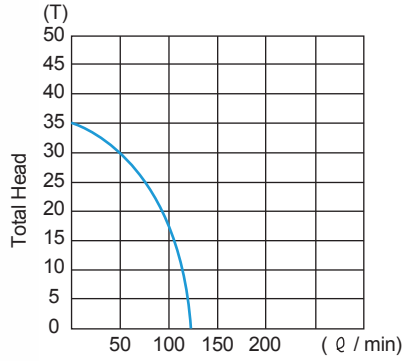


PTG110

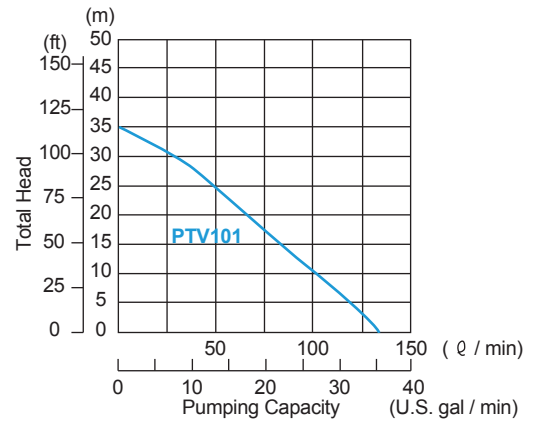


PTV101

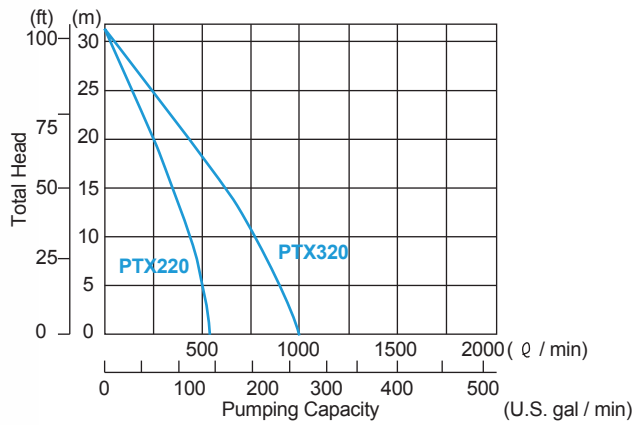


PTX220/ PTX 320

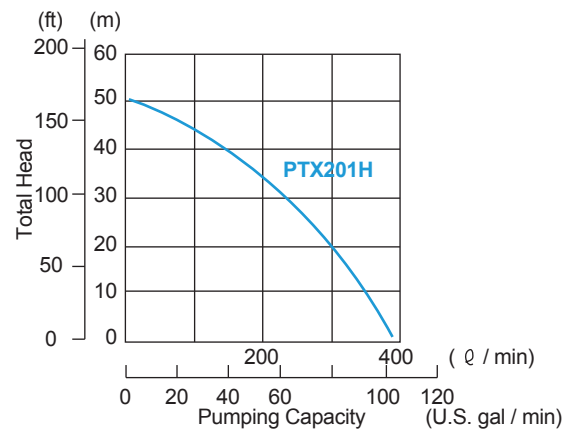

PTX201H

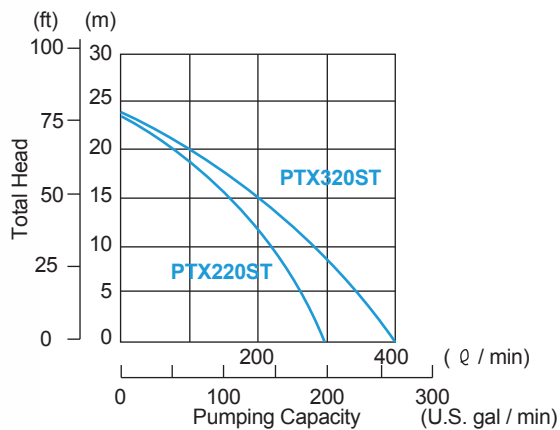






PTX220ST/ PTX320ST

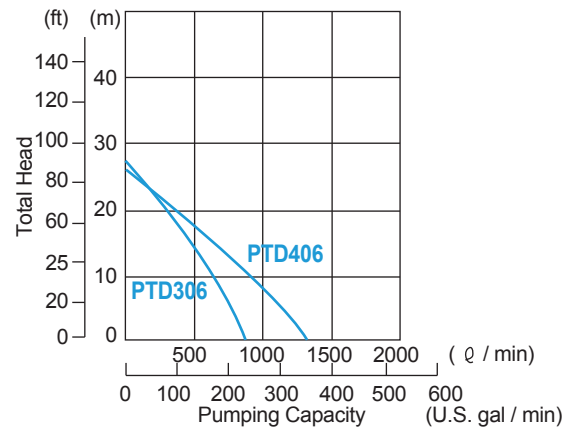

PTD306/ PTD406

1.2 CURVAS DE ELEVAÇÃO

AGRICULTURA

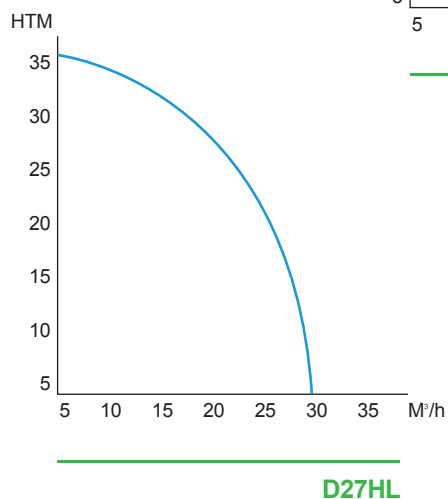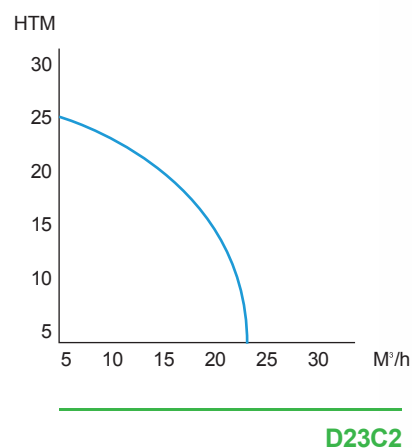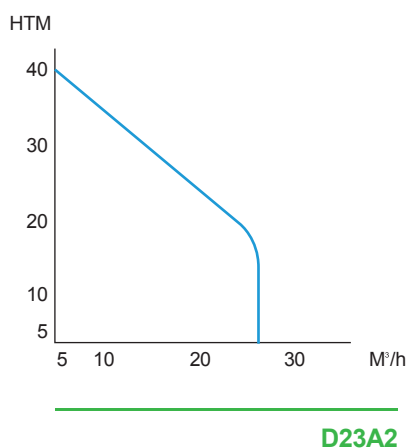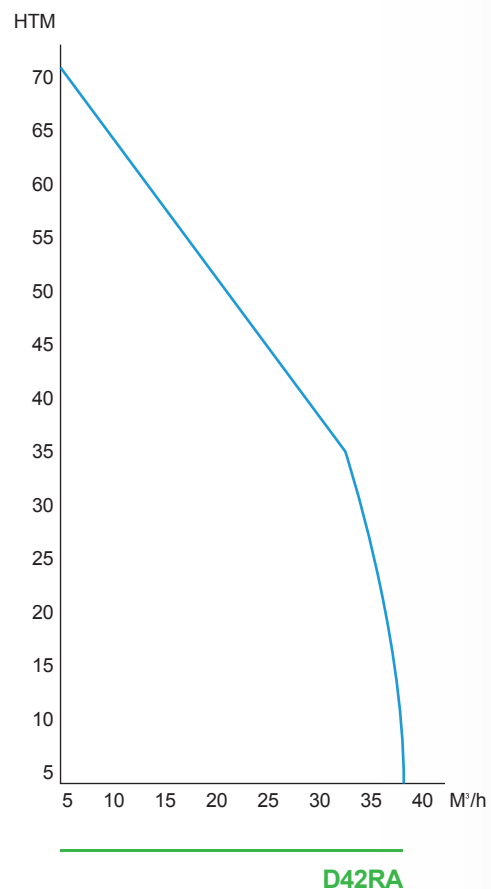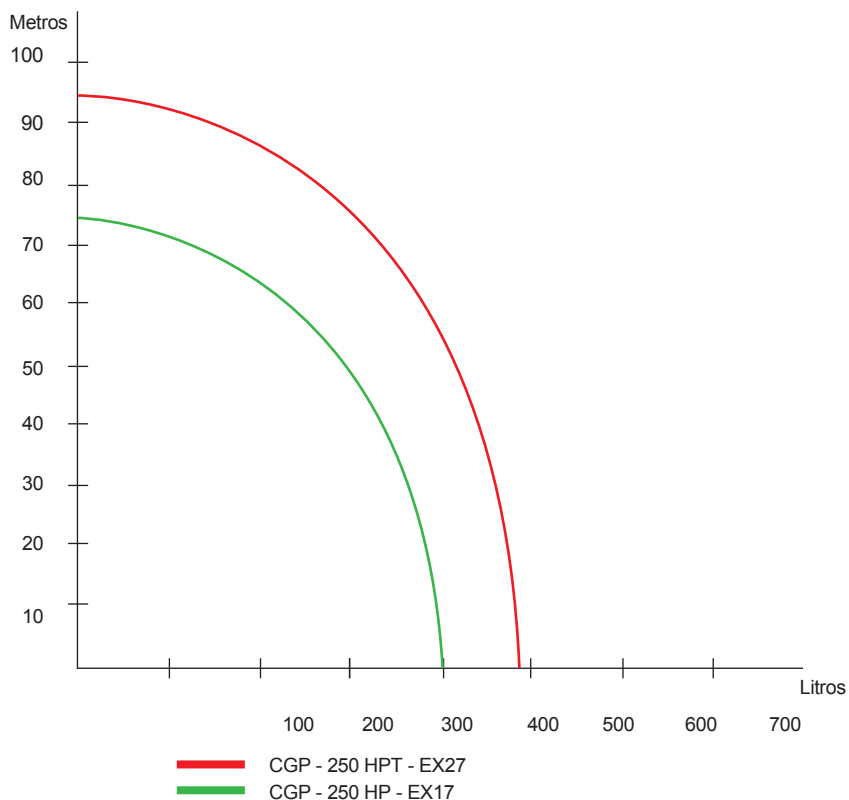

AGRICULTURA

1.3 VAREJADORES

VIBROTEK

leonardo
carratù



1
CK45SE
IKB4500
4 5RB-O
PRO IKB 4500

CK45SE
1

Código: 34104J
Motor: Kawasaki TJ45 2 T
Gasolina mistura - 45,5 cc/ 1,6 kw
Vara (cm): 155 ou 249
Abertura do Gancho (cm): 3,3
Peso (kg): 17
Com kit serra de poda

IKB4500

Código: 4027K
Roçador IKB4500
A equipar com vara telescópica +
Kit Serra de poda

4 5RB-O

Código: 5483K
kit motor 4 5RB-O

PRO IKB 4500

Código: 4028L
Roçador PRO IKB 4500
A equipar com vara telescópica +
Kit Serra de poda

2
Código: 34110E
Kit serra de poda

1.4 PERFURADOR



1
NEA45E



2



3

NEA45E
1

Código: 81405A
Motor: Blue Bird N45E 2 T
Gasolina mistura - 45 cc
Peso (kg): 11 (sem broca)
Broca (mm): 80, 100, 150 ou 200

2

Código: 80071C
Broca de 80 mm
Peso (kg): 4

Código: 80072D
Broca de 100 mm
Peso (kg): 5

Código: 80039L
Broca de 200 mm
Peso (kg): 6,5

Código: 80038K
Broca de 150 mm
Peso (kg): 6

3

Código: 80073E
Peso (kg): 1,5
Nota: Acrescento 400 mm

1.5 MOINHOS / DEBULHADORES

AGRICULTURA

DEBULHADOR



Speed DLT20
1

Código: 10852C
Potência (W/ cv): 2000/ 2,2
Produção (kg): De 90 a 200
Furação dos Crivos: Ø2,5 Ø4 Ø6 Ø8
Nota: Com 3 crivos

Davide 4V
2

Código: 10800C
Potência (W/ cv): 580/ 0,75
Produção (kg): De 80 a 250
Furação dos Crivos: Ø1 Ø2,5 Ø4 Ø6 Ø8
Nota: Com 5 crivos

Golias 4V
3

Código: 10811C
Potência (W/ cv): 750/ 1,0
Produção (kg): De 130 a 260
Furação dos Crivos: Ø1 Ø2,5 Ø4 Ø6 Ø8
Nota: Com 5 crivos

Bravo 4V
4

Código: 10803J
Potência (W/ cv): 900/ 1,22
Produção (kg): De 50 a 230
Furação dos Crivos: Ø4 Ø6 Ø8
Nota: Moinho de martelos

Ercolino
5

Código: 8004E
Potência (W/ cv): 1500/ 2,0
Produção (kg): De 60 a 360
Furação dos Crivos: Ø2,5 Ø4 Ø6 Ø8
Nota: Moinho com 20 martelos

Novo Rambo
6

Código: 8006D
Potência (W/ cv): 160/ 0,22 (com redutor)
Produção (kg): De 120 a 160

Uni-Bloc
7

Código: 8009F
Potência (W/ cv): 1500/ 2,0
Produção (kg): De 10 a 240
Furação dos Crivos: Ø2,5 Ø4 Ø6 Ø8
Nota: Moinho e debulhador

Ritmo
8

Código: 8008G
Nota: Manual



1
Covatutto 16



3
Covatutto 162 - 5V



2
Covatutto 24 ECO



4
Covatutto 54

Covatutto 16
1

Código: 81B

Capacidade: Até 16 ovos (de galinha)

Nota: Caixa dupla

Covatutto 24 ECO
2

Código: 92R

Capacidade: Até 24 ovos (de galinha)

Opção: Automática (com virador de ovos)

Covatutto 162 - 5V
3

Código: 83V

Capacidade: Até 162 ovos (de galinha)

Nota: Automática/ Analógica

Covatutto 54
4

Código: 91P

Capacidade: Até 54 ovos (de galinha)

Opção: Automática (com virador de ovos)

1.6 INCUBADORAS/ ACESSÓRIOS

AGRICULTURA



1
Reflect Cip



2
Aladino



3



4



5

Reflect Cip

1

Código: 10970M

Nota: Para lâmpada de 100W

Aladino

2

Código: 10968J

Nota: Para lâmpada de infravermelhos

Código: 10074A

Lâmpada infravermelhos 150W

Código: 10971P

Ovoscópio de verificação dos ovos

Código: 10055N

Virador automático para 20/ 24 ECO/ 54

Código: 10070S

Virador automático para 40/ 120/ 162 - 5V

MATERNIDADE



1
Caldo Cip

Caldo Cip

1

Código: 10969K

Capacidade: Até 24 pintainhos

DEPENADOR DE GALINÁCEOS



2
Esterina

Esterina

2

Código: 8001E

Depenador de galináceos

Potência (cv): 0,5

Rentabilidade: Até 80 galináceos por hora

Nota: Não aconselhável para pato e peru

AGRICULTURA


1.7 BEBEDOUROS/ COMEDOUROS



1



4



7




11



2



5



8

PARA COELHOS



9



12



3



6

Gold



10



13

8

Código: 10974Z
Prato 14 cm p/ garrafa
Capacidade (L): Garrafa 0,5/ 0,75

Código: 10980A
Prato 23 cm p/ garrafa
Capacidade (L): Garrafa 1,5

Código: 10973A
Sifão 1,5 L
Código: 10981C
Sifão 3,5 L

Código: 10982E
Sifão 5 L
Código: 10983G
Sifão 10 L

Código: 10984H
Balde" limpeza rápida
Capacidade (L): 18

Código: 10975K
Bebedouro 3 L
Código: 10976M
Bebedouro 5 L

Código: 10972C
Bebedouro 20 L

Código: 10986K

Código: 10996E
Bebedouro/ comedouro de barra
50 cm (pintos)

Código: 10995X
Bebedouro/ comedouro de barra - 75 cm

Código: 10990M
Bebedouro/ comedouro de barra - 30 cm
Código: 10991P
Bebedouro/ comedouro de barra - 50 cm

Código: 11050J
Para coelhos (100 cl com 45°)

Código: 11052M
Com parafuso + T

Código: 10993S
Tremonha c/ tampa 5 a 10 kg

Código: 10992R
Tremonha c/ tampa 15 kg

Código: 10994V
Tremonha c/ tampa 18 kg

Gold

1.8 PULVERIZADORES

KNK

AGRICULTURA



1
KM160



3
KM260



2
KM716DA

DE BARRICA



4
KM808B

Código: 105192P

Tipo de bomba: Diafragma

Pressão (Mpa): 0,2 - 0,3

Capacidade do depósito (L): 16

Peso (kg): 3Kg

Nota: De costas manual

KM160
1

Código: 105196X

Tipo de bomba: Diafragma

Bateria: 12V/ 8 Amp.

Pressão (Mpa): 0,15 - 0,4

Capacidade do depósito (L): 16

Autonomia (h): 3 a 4

Peso (kg): 5,1

Notas: A Bateria

Primeiro carregamento: 12h contínuas;

Carregamentos seguintes: 5h.

KM716DA
2

Código: 105191S

Motor: 1E34F - 25,4 cc

Bomba (Kg/ cm²): 20

Capacidade do depósito (L): 20

Peso (kg): 11,5

KM260
3

Código: 105193Z

Motor: 1E33F - 25,4cc

Potência Máx. (Kw/ R.P.M.): 0,75/ 6500

Bomba: Pistão de metal

Pressão (MPa): 1,5 a 2,5

Débito (L/ min): 3 a 8

Peso (kg): 9

Nota: Com 30 m de tubo de pulverização e 1 m de tubo de aspiração

KM808B
4



2.1 Motosserras Eletrosserras e Acessórios

FLORESTA

CASTELGARDEN



1
XC36



5
XC4500



2
XC3700



6
XC48



3
XC41



7
XC47P



4
XC4000

XC4500
5

Código: 15320X
Potência(cc/kw): 45/ 1,8
Lâmina: 18"/ 46 cm
Corrente: .325" - .058"/ 72E

XC48
6

Código: 15315K
Potência(cc/kw): 48,7/ 2,1
Lâmina: 18"/ 46 cm
Corrente: .325" - .050"/ 72E

XC47P
7

Código: 15310C
Potência(cc/kw): 36,3/ 1,4
Lâmina: 14"/ 36 cm
Corrente: 3/8" pico/ 50E

XC36
1

Código: 15313H
Potência(cc/kw): 38,2/ 1,6
Lâmina: 16"/41 cm
Corrente: .325" - .050"/ 64E

XC41
3

Código: 15318S
Potência(cc/kw): 37,2/ 1,2
Lâmina: 14"/ 36 cm
Corrente: 3/ 8" pico/53E

XC3700
2

Código: 15319V
Potência(cc/kw): 40,1/ 1,5
Lâmina: 14"/ 41 cm
Corrente: 3/ 8" pico/ 57E

XC4000
4

Código: 15321A
Potência(cc/kw): 48,7/ 2,1
Lâmina: 18"/ 46 cm
Corrente: .325" - .050"/ 72E

FLORESTA

2.1 Motosserras Eletrosserras e Acessórios

CASTOR
PROFESSIONAL



1
CP 371



2
CP 440

CP 371
1

Código: 15221M
Potência(cc/kw): 36,3/ 1,4
Lâmina: 14"/ 36 cm
Corrente: 3/ 8" pico/ 50E

CP 440
2

Código: 15229C
Potência(cc/kw): 44/ 1,9
Lâmina: 16"/ 41 cm
Corrente: .325 – .050"/ 66E

2.1 Motosserras Eletrosserras e Acessórios

CASTELGARDEN



1
ME 1814



2
XC 20EL
XC 20PE

ME 1814
1

Código: 15303B
Potência(w): 1800
Lâmina: 14"/ 36 cm
Corrente: 3/ 8" pico/ 50E

XC 20EL
2

Código: 15301Z
Potência(w): 2000
Lâmina: 16"/ 41 cm
Corrente: 3/ 8" pico/ 56E

XC 20PE

Código: 15304R
Potência(w): 2000
Lâmina: 16"/ 41 cm
Corrente: 3/ 8" pico/ 56E

2.1 Motosserras e Acessórios

FLORESTA



1




3



2



4



5



6



7

Código: 9146K

Máquina de descravar manual

Código: 9145E

Máquina de cravar manual

Passo: .325 e 3/8 - .404

Pastilha do cravador

Código: 9008J

Bico descravador

Código: 9162H

Regulador do descravador

Código: 9220B

Máquina eléctrica de afiar Júnior

Código: 9359I

Máquina eléctrica de afiar Sénior



1



2

Discos de afiar Tecomec

Código: 9236E

Pedra de afiar discos




1



5



2

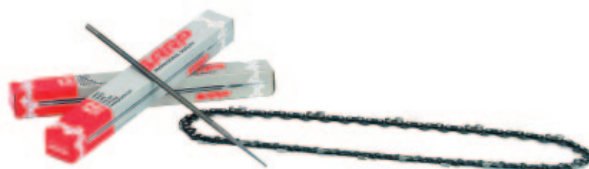

6



3



4



7

Rolo de corrente e corrente cortada Sarp para motosserra

Rolo de corrente e corrente cortada Carlton para motosserra

Lâminas Homelite

Lâmina GB e SARP

Capa de protecção para lâmina de: 14", 16", 18", 20"

Limas: 5/32 | 3/16 | 13/64 | 7/32
Limas Sarp

Código: 9653G

Bomba de lubrificação com ponteira metálica

2.2 Roçadores e Acessórios

FLORESTA

Homelite



1
F3040

CASTELGARDEN



2
XR28

CASTEL



3
BC390D

CASTOR
PROFESSIONAL



4
Power 28T



5
Power 45P



6
Power 41F
Power 45F

BC390D
3

Código: 4036H

Potência (cc): 25

Tipo: Direito com pega

Varão: Ø25

Peso (kg): 4,8

Nota: Com bobine de nylon e disco

F3040

1

Código: 15366X

Potência (cc): 26

Tipo: Curvo com pega

Varão: Ø23

Peso (kg): 7

Nota: Com bobine de nylon

XR28

2

Código: 15130D

Potência (cc): 36,3

Tipo: Direito com guiador

Varão: Ø26

Peso (kg): 10,5

Nota: Com bobine de nylon e disco

Power 41F

6

Código: 15250R

Potência (cc/kw): 36,3/ 1,5

Tipo: De costas articulado

Varão: Ø28

Power 45F

Código: 15236E

Potência (cc/kw): 28/ 0,9

Tipo: Curvo com pega

Varão: Ø26

Nota: Com bobine de nylon

Power 28T

4

Código: 15244X

Potência (cc/kw): 44,3/ 1,9

Tipo: Direito com pega

Varão: Ø26

Nota: Com bobine de nylon e disco

Power 45P

5

IRINO



1
IBC 2400T

2
BC3500DX

3
IBC 4500DX

4
IBC 5300DX

5
IKB 4500

6
PRO IKB 4500

7
BC 350R4

IBC 4500DX
3

Código: 4018F
Motor: Kawasaki TG18
Potência (cc/kw): 16,4/ 0,7
Tipo: Fixo
Varão: Ø24

IBC 2400T
1

Código: 4025I
Motor: Kawasaki TJ35
Potência (cc/kw): 34,4/ 1,2
Tipo: Fixo
Varão: Ø28

BC3500DX
2

Código: 4028L
Motor: Kawasaki TJ45
Potência (cc/kw): 45,4/ 1,6
Tipo: Articulado
Varão: Ø26

PRO IKB 4500
6

Código: 4014Z
Motor: Kawasaki TJ53
Potência (cc/kw): 53,2/ 2,2
Tipo: Fixo
Varão: Ø28

IBC 5300DX
4

Código: 4027K
Motor: Kawasaki TJ45
Potência (cc/kw): 45,4/ 1,6
Tipo: Articulado
Varão: Ø26

IKB 4500
5

Código: 4013M
Motor: Robin EH035/ 4 T
Potência (cc/kw): 33,5/ 1,18
Tipo: Fixo
Varão: Ø26

BC 350R4
7

Código: 4029A
Motor: Kawasaki TJ45
Potência (cc/kw): 45,4/ 1,6
Tipo: Fixo
Varão: Ø28

2.2 Roçadores e Acessórios

FLORESTA


WAKO



1
WK35



2
WK45
WK45SP

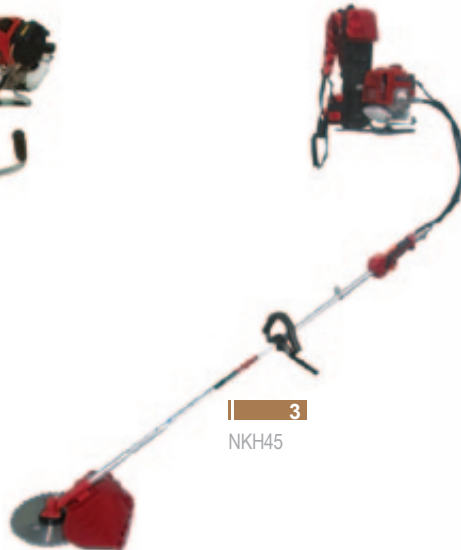

3
NKH45

WK35

1

Código: 4008P
Motor: Kawasaki TJ35
Potência (cc/kw): 34,4/ 1,2
Tipo: Fixo
Varão: Ø26

WK45

2

Código: 4003J
Motor: Kawasaki TJ45
Potência (cc/kw): 45,4/ 1,6
Tipo: Fixo
Varão: Ø26

WK45SP

Código: 4005B
Motor: Kawasaki TJ45
Potência (cc/kw): 45,4/ 1,6
Tipo: Fixo
Varão: Ø28

NKH45

3

Código: 4004E
Motor: Kawasaki TJ45
Potência (cc/kw): 45,4/ 1,6
Tipo: Articulado
Varão: Ø26



1
BKE 45D
BKE 53D

BKE 45D

1

Código: 15367A
Motor: Kawasaki TJ45
Potência (cc/kw): 45,4/ 1,6
Tipo: Fixo
Varão: Ø28

BKE 53D

Código: 15368A
Motor: Kawasaki TJ53
Potência (cc/kw): 53,2/2,2
Tipo: Fixo
Varão: Ø28

Discos de aço



1



4



2



5



7



3



6



8

	1
Discos de 2 faces	
- 300 - 1,6 mm	
- 305 - 1,6mm	
- 350 - 2,0 e 3,0mm	
- 355 - 1,6 e 1,8mm	

	4
Código: 9063J	
Disco 4 faces	
Origem	
- 1,4mm	

	2
Código: 9058B	
Disco 3 faces Castor	
- 2,2mm	

	5
Código: 9064E	
Disco 8 dentes	
- 1,4mm	

	7
Código: 9023A	
Disco 50 dentes	
Origem	
- 1,25mm	

	3
Discos de 3 faces	
Origem	
- 1,8mm	
- 1,8mm Ø20	

	6
Discos de 20 dentes	
Origem	
- 1,25mm	
- 1,25mm Ø20	

	8
Código: 9065K	
Disco 80 dentes	
Origem	
- 1,4mm	

Todos os discos, excepto os que são referidos com Ø tem o furo central de 1" / 25,4mm

2.2 Roçadores e Acessórios

FLORESTA

Discos especiais

Discos diamante



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Discos de 2 faces - silvas

- KNK 300 - 3mm

- 300 - 3mm

- 300 - 3mm Ø20

- 300 - 4mm

1

Código: 9171B

Disco 3 pontas

- 300 - 3mm

2

Discos de 3 faces - silvas

- 3mm

- 3mm Ø20

3

Código: 9309R

Disco KNK 15 dentes - Dente direito

4

Discos de 15 dentes

- KRN/ Comag

- KRN/ Comag - Ø20

5

Código: 9060C

Disco 36 dentes - Super Metal

- Ventilado

6

Disco KNK 36 dentes

Disco KNK 40 dentes

7

Discos 36 dentes

- IWOOD

- IWOOD - Ø20

8

Disco de 36 dentes

- Eco KRN

Disco de 40 dentes

- Eco KRN

- KRN/ Comag

9

Todos os discos, excepto os que são referidos com Ø tem o furo central de 1" / 25,4mm



1



4



7



10



2



5



8



11



3



6



9



12

Blister de fio de nylon Irino/ Comag
Redondo 12 m
- Ø 1,3mm/ 1,6mm/ 2mm/ 2,4mm/ 3mm

Rodilha de fio de nylon Irino/ Comag
- Redondo

Ø 2,0mm - 62m
Ø 2,4mm - 87m
Ø 3mm - 56m

- Quadrado
Ø 2,4mm - 69m
Ø 3mm - 44m

Bobina de nylon Irino/ Comag
- Redondo

Ø 2,4mm - 262m
Ø 3,0mm - 168m
Ø 3,5mm - 124m

- Quadrado
Ø 2,4mm - 206m
Ø 3,0mm - 132m
Ø 3,5mm - 97m

Tubo com fios de nylon de serrilha
- Ø 3,5mm - 25 fios
- Ø 4mm - 20 fios

Rodilha de fio de nylon de serrilha
- Ø 3mm - 37m
- Ø 3,5mm - 27m
- Ø 4mm - 21m

Bobina de nylon de serrilha
- Ø 3,5mm - 97m
- Ø 4mm - 74m

Código: 9458D
Cabeça de alumínio vórtice - 6 fios

Código: 105302H
Cabeça alumínio KNK - 4 fios

Cabeça "Speed" nylon de serrilha
- 1 nível - 2 fios
- 2 níveis - 4 fios

Cabeça Tecomec Tap&Go sem abrir
- Automática EL Universal
- Automática EL M10
- Automática Easy Work M8/ M10

Cabeça completa de roçador
- Ø 26 - 6mm quadra
- Ø 28 - 11 estrias

Cabeça completa de roçador KNK
- Ø 26 - 7 e 9 estrias
- Ø 28 - 9 e 10 estrias

2.2 Roçadores e Acessórios

FLORESTA



1



4



7



10



2



5



8



11



3



6



9



12

1

Código: 9618Z

Protecção plástica para "Speed"

2

Código: 9619E

Kit Prendedor + Mola para "Speed"

3

Cabeça nylon Speedy - manual

- 8F/ 10F

- 12F (rosca média e rosca larga)

- 8M/ 10M

4

Cabeça nylon - automática

- Universal

- 10F rosca fina

5

Cabeça nylon

Automática universal - NB5

6

Cabeça nylon Kaaz - automática

- 8F/ 10F

7

Código: 9456F

Auriculares de protecção

8

Código: 105317K

Capacete KNK com auriculares e viseira

9

Código: 9455E

Óculos em acrílico

10

Código: 5183Z

Caneleira com joelheira (par)

11

Código: 9454D

Viseira com acrílico

12

Código: 9450M

Viseira profissional

Com rede de aço



1



3



6



2



4



7



5



8

Código: 9230G
Viseira Combi
Rede plástico + acrílico

Código: 80158F
Suspensório BB Profissional

Código: 80035H
Suspensório 1 alça

Código: 9542A
Avental

Código: 105305M
Suspensório Eco Profi

Código: 9760A
Suspensório Dorsal Profissional

Código: 9768M
Pala plástica Ø24 - Ø28

Corda de arranque Sarp
- Ø 2,5mm/ 2,8mm/ 3mm/ 3,5mm
- Ø 4mm/ 4,5mm/ 5mm/ 6mm

2.2 Roçadores e Acessórios

FLORESTA

Lubrificantes ALCO

Óleo 2T sem fumo - 100ml/ 1L/ 19L	1
Óleo 2T sintético - 100ml e 1L	
Óleo 4T HD30 - 600ml/ 1L/ 4L/ 20L	
Óleo 4T 15W40 - 0,95L/ 3,8L	
Código: 9432A Óleo 2T sem fumo 1L com doseador	2
Código: 94371 Tubo de massa de lubrificação 120gr.	3
Código: 9189A Jerrican duplo para mistura	4



2.3 Rachadores e Serra Troncos

Speed



LS7000/520A

LS7000/520A

BELL



Logic 7

Logic 7

BELL



Turbo 7


Turbo 7

Código: 101101A
Força (t): 7
Potência (kw): 2,2
Capacidade de corte (cm): 52
Tipo: Horizontal

Código: 14002B
Força (t): 7
Potência (cv/kw): 2/ 1,5
Capacidade de corte (cm): 52
Tipo: Horizontal

Código: 14003C
Força (t): 7
Potência (cv/kw): 2/ 1,5
Capacidade de corte (cm): 52
Tipo: Horizontal

BELL

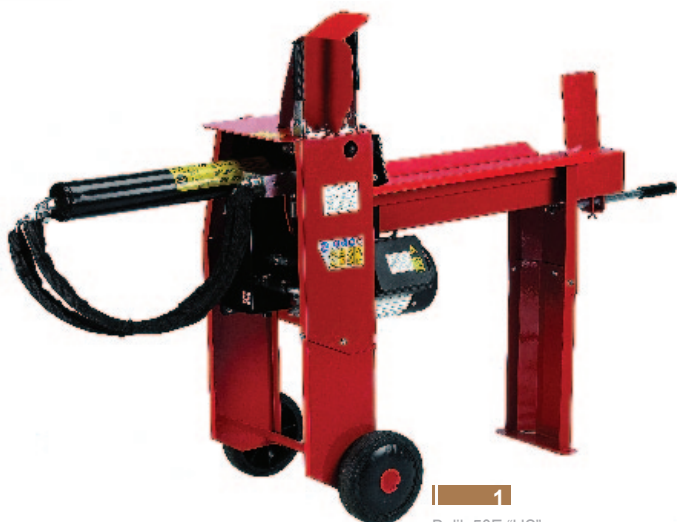

1
Bolik 50E "US"



3
Celtis 80E-TF



2
Bolik 100E "US"



4
SPV7 Plus

Bolik 50E "US"
1

Código: 14013P

Força (t): 7

Potência (cv/kw): 3/ 2

Capacidade de corte (cm): 57

Tipo: Horizontal

Bolik 100E "US"
2

Código: 14010K

Força (t): 8

Potência (cv/kw): 3/ 2,2

Capacidade de corte (cm): 57/ 82/ 108

Tipo: Horizontal

Celtis 80E-TF
3

Código: 14015S

Força (t): 8

Potência (cv/kw): 3/ 2,2

Capacidade de corte (cm): 58

Tipo: Vertical

SPV7 Plus
4

Código: 14009J

Força (t): 7

Motor: Subaru EX17 Gasolina - 6 cv

Capacidade de corte (cm): 59/ 110

Tipo: Vertical mesa móvel

2.3 Rachadores e Serra Troncos

FLORESTA

BELL

Serra Troncos com Disco



5
SC45

SC45
5

Código: 14031S

Serra troncos

Potência (cv/kw): 3/ 2,2 monofásico

Capacidade máxima de corte (cm): 150

Nota: com disco

2.4 Biotrituradores

PUBERT



6
Devor X60S

Devor X60S
6

Código: 72040A

Motor: Subaru EP17 Gasolina - 6cv

Diâmetro máximo dos ramos (mm): 45

Rodas: 200mm

Peso (kg): 65



3.1 Aparadores e Corta-sebes

ÁREAS VERDES

IKRA



1
RT 2124 DA



2
RT 4002 D



3
RT 520-30D

RT 2124 DA
1

RT 4002 D
2

RT 520-30D
3

Código: 69R

Potência(W): 350

Diâmetro de corte (cm): 24

Peso (kg): 2

Código: 60H

Potência(W): 400

Diâmetro de corte (cm): 29

Peso (kg): 2,3

Código: 70S

Potência(W): 520

Diâmetro de corte (cm): 30

Peso (kg): 4,2

3.2 Corta-sebes

IKRA



1
HTMN 520



2
EHS 600-55D

HTMN 520
1

Código: 62J

Potência (W): 520

Tipo: Fixo

Pente (mm): 460

Peso (kg): 2,7

EHS 600-55D
2

Código: 66A

Potência (W): 600

Tipo: Rotativo

Pente (mm): 550

Peso (kg): 2,9

3.3 Motopodadores

KURIN OCHIAI



RT 520-30D
HTG 600
HTF 600
8G750

RT 520-30D

Código: 70S

Potência(W): 520

Código: 57R

Motor: Kawasaki - TJ23

Potência (cc/kw): 22,5/ 1,0

Tipo: Punho rotativo

Pente (mm): Duplo 600

Peso (kg): 5,1

HTG 600

HTF 600

Código: 58K

Motor: Kawasaki - TJ23

Potência (cc/kw): 22,5/ 1,0

Tipo: Punho rotativo

Pente (mm): Duplo 600

Peso (kg): 5,1

8G750

Código: 54F

Motor: Kawasaki - TJ23

Potência (cc/kw): 22,5/ 1,0

Tipo: Punho rotativo

Pente (mm): Duplo 750

Peso (kg): 5,3



1
E320



3
E 380



5
CS480S



2
EL340



4
CS430



6
EU434-G

E 320

1

Código:

Potência (w): 1000

Chassi: Plástico

Largura de corte (cm): 32

Saco (L)/ material: 25/ plástico

EL 340

2

Código:

Potência (w): 1200

Chassi: Plástico

Largura de corte (cm): 34

Saco (L)/ material: 35/ plástico

Peso (kg): 13

E 380

3

Código: 6058M

Potência (w): 1400

Chassi: Plástico

Largura de corte (cm): 38

Saco (L)/ material: 40/ plástico

CS430

4

Código: 6066D

Potência (w): 1600

Chassi: Aço

Largura de corte (cm): 41

Saco (L)/ material: 55/ plástico

CS480S

5

Código: 6073J

Potência (w): 1800

Chassi: Aço

Largura de corte (cm): 46

Saco (L)/ material: 55/ lona e plástico

Nota: Com tração

EU434-G

6

Código: 6093V

Motor: GGP V35 - 150 cc

Chassi: Plástico

Largura de corte (cm): 41

Saco (L)/ material: 45/ plástico

3.4 Relvadeiras

ÁREAS VERDES



1
R434-G
R484TR-G



3
CS484S-B



5
NTL484TR-B



2
CS434-B



4
NT484TR-B



6
XS50 MBS

R434-G
1

Código: 6050A
Motor: GGP V35 - 150 cc
Chassi: Aço
Largura de corte (cm): 41
Saco (L)/ material: 55/ plástico

R484TR-G

Código: 6052B
Motor: GGP SV40
Chassi: Aço
Largura de corte (cm): 46
Saco (L)/ material: 55/ plástico
Nota: Com Tração

CS434-B
2

Código: 6051B
Motor: B&S Serie 300 - 125 cc
Chassi: Aço
Largura de corte (cm): 41
Saco (L)/ material: 55/ lona e plástico

CS484S-B
3

Código: 6053D
Motor: B&S Serie 300 - 125 cc
Chassi: Aço
Largura de corte (cm): 46
Saco (L)/ material: 55/ lona e plástico
Nota: Com tração

NT484TR-B
4

Código: 6062P
Motor: B&S Serie 450 - 148 cc
Chassi: Aço
Largura de corte (cm): 46
Saco (L)/ material: 60/ plástico
Nota: Com tração

NTL484TR-B
5

Código: 6055F
Motor: B&S Serie 500E - 158 cc
Chassi: Aço
Largura de corte (cm): 46
Saco (L)/ material: 60/ plástico
Nota: Com tração

XS50 MBS
6

Código: 6071H
Motor: B&S XLC625 - 190 cc
Chassi: Aço
Largura de corte (cm): 46
Saco (L)/ material: 60/ lona
Nota: Com Tração | Com Kit Mulching



1
CS534S-B



3
XAP 52 MBS



2
NTL534 WTR/Q-B



4
NP534TR-B



5
XSI 55 MGS

CS534S-B
1

XAP 52 MBS
3

Código: 6065B
Motor: B&S Serie 625E - 190 cc
Chassi: Aço
Largura de corte (cm): 51
Saco (L)/ material: 55/ lona
Nota: Com tração

Código: 6081X
Motor: B&S XLC650 - 190 cc
Chassi: Alumínio
Largura de corte (cm): 48
Saco (L)/ material: 70/ lona
Nota: Com tração

NTL534 WTR/Q-B
2

NP534TR-B
4

Código: 6070R
Motor: B&S Serie 675XLC - 190 cc
Chassi: Aço
Largura de corte (cm): 51
Saco (L)/ material: 60/ plástico
Notas: Kit mulching com descarga lateral

Código: 6063N
Motor: B&S Serie 675XLC - 190 cc
Chassi: Alumínio
Largura de corte (cm): 51
Saco (L)/ material: 70/ lona
Nota: Com tração

XSI 55 MGS
5

Código: 6049X
Motor: GGP WM65 - 200 cc
Chassi: Inox
Largura de corte (cm): 51
Saco (L)/ material: 60/ plástico
Nota: Com tração e com kit mulching

3.5 Tratores de Relva

CASTELGARDEN

ÁREAS VERDES



1
XE80VD



2
XE866B



3
XDC140
XDC140HD

XDC140
3

XE80VD
1

Código: 6089M
Motor: B&S S. 875 - 2,8 Kw
Largura de corte (cm): 63
Saco (L)/ material: 140/ Lona
Transmissão: Caixa manual
Informação adicional:
Área Recomendada até 2500 m²
5 Alturas de corte (30-75 mm)
1 Lâmina
Banco Regulável
Carregador de bateria

XE866B
2

Código: 6091X
Motor: B&S S. 875 - 2,8 Kw
Largura de corte (cm): 66
Saco (L)/ material: 150/ lona
Transmissão: Caixa manual
Informação adicional:
Área Recomendada até 3000 m²
7 Alturas de corte (30-80 mm)
1 Lâmina
Carregador de bateria

XDC140HD
3

Código: 6075M
Motor: B&S S. 3130 AVS/ 5,76 Kw
Largura de corte (cm): 84
Saco (L)/ material: 240/ lona
Transmissão: Hidroestática
Informação adicional:
Área Recomendada até 4000 m²
7 Alturas de corte (25-80 mm)
2 Lâminas
Carregador de bateria
Faróis

XG170HD
1

Código: 6074K
Motor: B&S S.4165 AVS - 9,0 Kw
Largura de corte (cm): 92
Saco (L)/ material: 260/ lona
Transmissão: Hidroestática
Informação adicional:
Área Recomendada até 4000 m²
7 Alturas de corte (25-80 mm)
2 Lâminas
Carregador de bateria
Faróis



1
XG170HD

3.5 Tratores de Relva



XT170HD
2



XX220 HD
3

XX220 HD
3

XT170HD
2

Código: 6054E
Motor: B&S S.4185 AVS - 9,0 Kw
Largura de corte (cm): 102
Saco (L)/ material: 320/ lona
Transmissão: Hidroestática
Informação adicional: Área recomendada até 6000 m ² 7 Alturas de corte (30-90 mm) 2 Lâminas Carregador da bateria Faróis Painel multi funções Kit mulching

Código: 6097B
Motor: B&S Intek 7220 V-Twin - 11,9 Kw
Largura de corte (cm): 122
Saco (L)/ material: 320/ lona
Transmissão: Hidroestática
Informação adicional: Área recomendada até 7000 m ² 7 Alturas de corte (30-90 mm) 2 Lâminas Banco regulável Carregador da bateria Faróis Alarme de saco cheio Painel multi funções Kit mulching

3.6 Escarificadores



EV 1300
1



SC45
SC45 SAC
2

EV 1300
1

Código: 71V
Potência (W): 1300
Chassi: Plástico
Largura de corte (cm): 32
Saco (L): 40

SC45
2

Código: 72031A
Motor: Subaru EP17 - 6cv
Chassi: Aço
Largura de corte (cm): 45

SC45 SAC

Código: 72032B
Motor: Subaru EP17 - 6cv
Chassi: Aço
Largura de corte (cm): 45
Saco (L)/ material: 50/ lona

Soprador/ 3.7 Aspiradores - Sopradores

KNK



1
KM630

KM630

1

Código: 105142H

Volume de ar (m³/s): 0,3

Velocidade do ar (m/s): 87

Potência(cc/ kw): 63,3/ 2,7

Tipo: Mochila

Peso (kg): 11

**ÁREAS
VERDES**

Aspirador - Soprador

KNK



2
KM003

KM003

2

Código: 105141E

Potência(cc/ kw): 25,4/ 0,75

Volume de ar (m³/s): 0,13

Velocidade do ar (m/s): 60

Tipo: Portátil

Peso (kg): 7

Com saco

Aspirador - Soprador

IKRA



3
BV 2800 E

BV 2800 E

3

Código: 47J

Potência (W): 2800

Fluxo de ar (m³/s): 0,13

Velocidade do ar (m/s): 76

Capacidade do saco (L): 45

Tipo: Portátil

Peso (kg): 4,3



4.1 Saltitões

Mikasa



1
MT-72FW

MT-72FW
1

Código: 50005D
Motor: Subaru EH12 Gasolina - 4 cv
Dimensões sapata (mm): 285 x 340
Amplitude do salto (mm): 50 a 75
Força de impacto ao solo (kgf): 1400
Nº de impactos (min.): 642 - 679
Peso (kg): 74



Com conta horas



2
MTX-80

MTX-80
2

Código: 50007J
Motor: Subaru EH12 Gasolina - 4 cv
Dimensões sapata (mm): 285 x 340
Amplitude do salto (mm): 50 a 80
Força de impacto ao solo (kgf): 1590
Nº de impactos (min.): 642 - 679
Peso (kg): 83



3
MT-76D

MT-76D
3

Código: 50004E
Motor: Yanmar L48N Diesel - 4,8 cv
Dimensões sapata (mm): 285 x 340
Amplitude do salto (mm): 50 a 80
Força de impacto ao solo (kgf): 1600
Nº de impactos (min.): 656 - 698
Peso (kg): 80

4.2 Placas Compactadoras Frontais e Reversíveis



1
MVC-F60R
MVC-F70R

MVC-F60R
1

Código: 50011K
Motor: Subaru EX13 Gasolina - 4,5 cv
Dimensões prato (cm): 51 x 35
Força centrífuga (kgf): 1030
Peso operativo (kg): 74
Depósito de água (L): 11

MVC-F70R

Código: 50010A
Motor: Subaru EX17 Gasolina - 6 cv
Dimensões prato (cm): 51 x 42
Força centrífuga (kgf): 1220
Peso operativo (kg): 81
Depósito de água (L): 11



2
MVC-F80R

MVC-F80R
2

Código: 50012V
Motor: Subaru EX17 Gasolina - 6 cv
Dimensões prato (cm): 57 x 45
Força centrífuga (kgf): 1400
Peso operativo (kg): 87
Depósito de água (L): 13



3
MVC-98D

MVC-98D
3

Código: 50018K
Motor: Yanmar L48 Diesel - 4,7 cv
Dimensões prato (cm): 53 x 50
Força Centrífuga (kgf): 1530
Peso operativo (kg): 108
Depósito de água (L): 13
Nota: Sistema de transporte com rodas

MVC-98D VAS

Código: 50017R
Motor: Yanmar L48AD Diesel - 4,7 cv
Dimensões prato (cm): 53 x 50
Força centrífuga (kgf): 1530
Peso operativo (kg): 111
Depósito de água (L): 13
Notas: Sistema de transporte com rodas
VAS: Sistema "Mikasa" absorvente da vibração dos membros superiores

Peso operativo: Significa o peso da máquina com óleo no motor, meio depósito de combustível e meio depósito de água.



1
MVH-150D EU



3
MVH-306DS



2
MVH-207D

MVH-150D EU
1

4.3 Cilindro Apeado



4
MRH-700DS

MVH-306DS
3

MRH-700DS
4

Código: 50032F

Motor: Yanmar L48N Diesel - 4,8 cv

Dimensões prato (cm): 70 x 43

Força centrífuga (kgf): 2750

Peso operativo (kg): 158

Notas: Sistema hidráulico

Sistema de transporte com rodas

MVH-207D
2

Código: 50037R

Motor: Yanmar L70 Diesel - 6,5 cv

Dimensões prato (cm): 72 x 60

Força centrífuga (kgf): 3350

Peso operativo (kg): 230

Nota: Sistema hidráulico

Código: 50034J

Motor: Yanmar L70N Diesel - 6,7 cv

Dimensões prato (cm): 86 x 44,5

Força centrífuga (kgf): 4600

Peso operativo (kg): 346

Opções:

- Motor de arranque eléctrico

- Acrescento de 15 cm

- Sistema hidráulico

Código: 50041D

Motor: Yanmar L100N Diesel - 10 cv/ 7,4 kw

Dimensão dos rolos (Ø x Larg): 40,6 x 65 cm

Força centrífuga (kgf): 2400

Velocidade (km/h): 0 a 3

Cap. Depósito de água (L) :40

Peso (kg): 700

Nota: Motor de arranque eléctrico arrefecido a ar

2 Rolos, ambos vibratórios

Sistema hidroestático

Máquinas de Corte Apeadas 4.4 e Discos

CONSTRUÇÃO

Mikasa



MCD-L12
1

MCD-218CE
3

MCD-218D
4

Código: 50050C

Motor: Subaru EH17 Gasolina - 6 cv

Disco (mm): 305

Capacidade do depósito de água (L): 26

Profundidade do corte (cm): 7 a 10

Peso operativo (kg): 88

Código: 50053F

Motor: Subaru EX40 Gasolina - 14 cv

Disco (mm): 455

Capacidade do depósito de água (L): 45

Profundidade do corte (cm): 7 a 17

Peso operativo(kg): 170

Código: 50056H

Motor: Robin DY42 Diesel - 9,4 cv

Disco (mm): 455

Capacidade do depósito de água (l): 45

Profundidade do corte (cm): 7 a 17

Peso operativo (kg): 175

MCD-L14
2

Código: 50054K

Motor: Subaru EH25 Gasolina - 8,5 cv

Disco (mm): 355

Capacidade do depósito de água (L): 26

Profundidade do corte (cm): 7 a 12

Peso operativo (kg): 100

Discos de corte



Imagem aproximada da realidade

Código: 50180J

12" (300mm) misto

Código: 50177G

12" (300mm) betão

Código: 50175E

14" (350mm) misto

Código: 50185P

16" (400mm) asfalto

Código: 50184M

18" (450mm) asfalto

Código: 50179I

18" (450mm) betão

SPEED

Eléctrico Portátil



VIN



GM3 - 35 | GM4 - 42

VIN

1

Código: 55813M

Motor (W): Monofásico de vibrador - 2000

Peso (kg): 4,5

GM3 - 35

2

Código: 55817C

Comprimento do veio (m): 3

Diâmetro da agulha (mm): 35

GM4 - 42

Código: 55810J

Comprimento do veio (m): 4

Diâmetro da agulha (mm): 42

Alta Frequência

CAF-1M

3

Código: 55819E

Saídas: 1

Corrente: Monofásica

CAF-2M

Código: 55820F

Saídas: 2

Corrente: Monofásica

CAF-2T

Código: 55821G

Saídas: 2

Corrente: Trifásica

MAF50

4

Código: 55822H

Comprimento do veio (m): 4

Diâmetro da agulha (mm): 50

Nota: Vibrador de ligação ao conversor



3

CAF-1M
CAF-2M
CAF-2T



4

MAF50

VE17F

5

Código: 50126F

Motor: Subaru EX17 Gasolina - 6 cv

Estrutura: Estrado fixo

Peso (kg): 20

Nota: Equipado com flange de acoplamento universal

VE17R

Código: 50128H

Motor: Subaru EX17 Gasolina - 6 cv

Estrutura: Estrado rotativo

Peso (kg): 21

Nota: Equipado com flange de acoplamento universal

VED23F

6

Código: 50127G

Motor: Robin DY23D Diesel - 4,8 cv

Estrutura: Estrado fixo

Peso (kg): 44

Nota: Equipados com flange de acoplamento universal

VED23R

Código: 50129I

Motor: Robin DY23D Diesel - 4,8 cv

Estrutura: Estrado rotativo

Peso (kg): 45

Nota: Equipados com flange de acoplamento universal

Estacionários



5

VE17F
VE17R



6

VED23F
VED23R

4.5 Vibradores

CONSTRUÇÃO



1
VVU32
VVU45
VVU60



2
GH45 B
GH45 S



3
PSV-2
PSW-4
PSW-6

VVU32
1

Código: 57501E
Comprimento do veio (m): 6
Diâmetro da agulha (mm): 32
Vibrações (min.): 14000
Peso (kg): 13

VVU45

Código: 50116L
Comprimento do veio (m): 6
Diâmetro da agulha (mm): 45
Vibrações (min.): 10120
Peso (kg): 20,5

VVU60

Código: 50117M
Comprimento do veio (m): 6
Diâmetro da agulha (mm): 60
Vibrações (min.): 11000
Peso (kg): 24

GH45 B
2

Código: 50109C
Comprimento do veio (m): 4

GH45 S

Código: 50108H
Comprimento do veio (m): 6
Nota: Agulhas tipo badalo

PSV-2
3

Código: 50110D
Comprimento do veio (m): 2

PSW-4

Código: 50106G
Comprimento do veio (m): 4

PSW-6

Código: 50107B
Comprimento do veio (m): 6
Nota: Veios flexíveis tipo mecânico

PHV-22
5

Código: 50111E
Diâmetro da agulha (mm): 22

PHV-25

Código: 50112F
Diâmetro da agulha (mm): 25

PHW-40

Código: 50119H
Diâmetro da agulha (mm): 40

PHW-45

Código: 50120C
Diâmetro da agulha (mm): 45
Nota: Agulhas tipo mecânico



5
PHV-22
PHV-25
PHW-40
PHW-45



Motores gasolina Série EH



1
EH025



2
EH09-2D

EH025
1

EH09-2D
2

Tipo	Arrefecido a ar, 4 T, Monocilindrico, Válvulas à cabeça, Veio horizontal, Gasolina sem chumbo 98	Arrefecido a ar, 4 T, Monocilindrico, Válvulas à cabeça, Veio horizontal, Gasolina sem chumbo 98
Diâmetro x Curso (mm)	34 x 27	51 x 42
Cilindrada (cc)	24,5	86
Potência contínua - Kw (cv)/ rpm	0,55 (0,75)/ 7000	1,5(2.0)/ 3600
Potência máxima - Kw (cv)/ rpm	0,81 (1,1)/ 7000	2,1(2.9)/ 4200
Binário máximo - kgf.m/ rpm	0,12/ 5000	0,5/ 3600
Sentido de rotação	Sentido contrário dos ponteiros do relógio visto do lado do veio da cambota	Sentido contrário dos ponteiros do relógio visto do lado do veio da cambota
Capacidade depósito combustível (L)	0,5	1,5
Lubrificação	Por chapinhagem	Por chapinhagem
Lubrificante	Óleo 4 T ALCO 15W - 40	Óleo 4 T ALCO 15W - 40
Capacidade de óleo no cárter (L)	0,08	0,3
Carburador	Diafragma	Bóia
Arranque	Reversível	Reversível
Sistema de ignição	Transistorizada	Magneto no Volante
Vela de ignição	NGK CMR6A	DENSO W14MR-U / NGK BMR4A
Peso (Kg)	2,8	9,9
Dimensões: Comprimento x Largura x Altura (mm)	170 x 213 x 225	249 x 299 x 380

5.1 Motores

INDÚSTRIA



1
EH12-2D



2
EH17-2D



3
EH25-2D

	EH12-2D 1	EH17-2D 2	EH25-2D 3
Tipo	Arrefecido a ar, 4 T Monocilindrico Válvulas à cabeça Veio horizontal Gasolina sem chumbo 98	Arrefecido a ar, 4 T Monocilindrico Válvulas à cabeça Veio horizontal Gasolina sem chumbo 98	Arrefecido a ar, 4 T Monocilindrico Válvulas à cabeça Veio horizontal Gasolina sem chumbo 98
Diâmetro x Curso (mm)	60 x 43	67 x 49	75 x 57
Cilindrada (cc)	121	172	251
Potência contínua - Kw (cv)/ rpm	1,8 (2,5)/ 3000	2,6 (3,5)/ 3000	4,0 (5,5)/ 3000
Potência máxima - Kw (cv)/ rpm	2,9 (4,0)/ 4000	4,4 (6,0)/ 4000	6,3 (8,5)/ 4000
Binário máximo - kgf.m/ rpm	7,5/ 2600	10,7/ 2600	16,6/ 2600
Sentido de rotação	Sentido contrário dos ponteiros do relógio visto do lado do veio da cambota	Sentido contrário dos ponteiros do relógio visto do lado do veio da cambota	Sentido contrário dos ponteiros do relógio visto do lado do veio da cambota
Capacidade depósito combustível (L)	3,6	3,6	6,0
Lubrificação	Por chapinhagem	Por chapinhagem	Por chapinhagem
Lubrificante	Óleo 4 T ALCO 15W - 40	Óleo 4 T ALCO 15W - 40	Óleo 4 T ALCO 15W - 40
Capacidade de óleo no cárter (L)	0,6	0,65	1,0
Carburador	Bóia	Bóia	Bóia
Arranque	Reversível	Reversível	Reversível
Sistema de ignição	Bobine eletrônica transistorizada	Bobine eletrônica transistorizada	Bobine eletrônica transistorizada
Vela de ignição	DENSO W20FS-U / NGK B6HS	DENSO W20FS-U / NGK B6HS	DENSO W20FS-U / NGK B6HS
Peso (Kg)	13,0	14,5	23,0
Dimensões: Comprimento x Largura x Altura (mm)	297 x 330 x 366	299 x 330 x 380	332 x 380 x 440



1
EH65DS



2
EH72DS

EH65DS
1

EH72DS
2

Tipo	Arrefecido a ar, 4 T, Bicilindrico, Válvulas à cabeça, Veio horizontal, Gasolina sem chumbo 98	Arrefecido a ar, 4 T, Bicilindrico, Válvulas à cabeça, Veio horizontal, Gasolina sem chumbo 98
Diâmetro x Curso (mm)	80 x 65	84 X 65
Cilindrada (cc)	653	720
Potência contínua - Kw (cv)/ rpm	12,7 (17,0)/ 3600	13,4 (18,0)/ 3600
Potência máxima - Kw (cv)/ rpm	16,4 (22,0)/ 3600	18,4 (25,0)/ 3600
Binário máximo - kgf.m/ rpm	4,65/ 2500	5,5/ 2500
Sentido de rotação	Sentido contrário dos ponteiros do relógio visto do lado do veio da cambota	Sentido contrário dos ponteiros do relógio visto do lado do veio da cambota
Lubrificação	Arrefecimento por bomba de óleo	Arrefecimento por radiador a óleo
Lubrificante	Óleo de motor ALCO 15W - 40	Óleo de motor ALCO 15W - 40
Capacidade de óleo no cárter (L)	1,55	1,55
Carburador	Bóia	Bóia com bomba
Arranque	Eléctrico	Eléctrico
Sistema de ignição	Bobine eletrónica	Bobine eletrónica
Vela de ignição		DENSO W20EPR-U / NGK BP6ES
Peso (Kg)	44,0	46,0
Dimensões:		
Comprimento x Largura x Altura (mm)	317 x 540 x 475	317 x 540x 475

5.1 Motores

INDÚSTRIA

Motores gasolina Série EX



1
EX13



2
EX160

	EX13 1	EX160 2
Tipo	Arrefecido a ar, 4 T, Monocilindrico, Arvore de cames à cabeça, Veio horizontal, Gasolina sem chumbo 98	Arrefecido a ar, 4 T, Monocilindrico, Arvore de cames à cabeça, Veio horizontal, Gasolina sem chumbo 98
Diâmetro x Curso (mm)	58 x 48	67 x 48
Cilindrada (cc)	126	169
Potência contínua - Kw (cv)/ rpm	1,9 (2,6)/ 3000	1,9 (2,6)/ 3000
Potência máxima - Kw (cv)/ rpm	3,2 (4,3)/ 4000	3,2 (4,3)/ 4000
Binário máximo - kgf.m/ rpm	0,83/ 2500	0,83/ 2500
Sentido de rotação	Sentido contrário dos ponteiros do relógio visto do lado do veio da cambota	Sentido contrário dos ponteiros do relógio visto do lado do veio da cambota
Capacidade depósito combustível (L)	2,7	3,2
Lubrificação	Por chapinhagem	Por chapinhagem
Lubrificante	Óleo 4 T ALCO 15W - 40	Óleo 4 T ALCO 15W - 40
Capacidade de óleo no cárter (L)	0,6	0,6
Carburador	Bóia	Bóia
Arranque	Reversível	Reversível
Sistema de ignição	Bobine eletrônica	Bobine eletrônica
Vela de ignição	DENSO W20 FS-U / NGK BR6HS	DENSO W20 FSR-U / NGK BR6HS
Peso (Kg)	14,0	15,0
Dimensões:		
Comprimento x Largura x Altura (mm)	297 x 341 x 318	312 x 359 x 335



1
EX17



2
EX21

	EX17 1	EX21 2
Tipo	Arrefecido a ar, 4 T, Monocilindrico, Arvore de cames à cabeça, Veio horizontal, Gasolina sem chumbo 98	Arrefecido a ar, 4 T, Monocilindrico, Arvore de cames à cabeça, Veio horizontal, Gasolina sem chumbo 98
Diâmetro x Curso (mm)	67 x 48	67 x 60
Cilindrada (cc)	169	211
Potência contínua - Kw (cv)/ rpm	2,9 (4,0)/ 3600	3,2 (4,4)/ 3000
Potência máxima - Kw (cv)/ rpm	4,2 (5,7)/ 4000	5,1 (7,0)/ 4000
Binário máximo - kgf.m/ rpm	1,15/ 2500	1,41/ 2500
Sentido de rotação	Sentido contrário dos ponteiros do relógio visto do lado do veio da cambota	Sentido contrário dos ponteiros do relógio visto do lado do veio da cambota
Capacidade depósito combustível (L)	3,6	3,6
Lubrificação	Por chapinhagem	Por chapinhagem
Lubrificante	Óleo 4 T ALCO 15W - 40	Óleo 4 T ALCO 15W - 40
Capacidade de óleo no cárter (L)	0,6	0,6
Carburador	Bóia	Bóia
Arranque	Reversível	Reversível
Sistema de ignição	Bobine eletrônica transistorizada	Bobine eletrônica transistorizada
Vela de ignição	DENSO W20 FSR-U / NGK BR6HS	DENSO W20 FSR-U / NGK BR6HS
Peso (Kg)	15,0	16,0
Dimensões: Comprimento x Largura x Altura (mm)	304 x 354 x 335	311 x 366 x 335

5.1 Motores

INDÚSTRIA



	EX27 1	EX40D 2
Tipo	Arrefecido a ar, 4 T, Monocilindrico, Arvore de cames à cabeça, Veio horizontal, Gasolina sem chumbo 98	Arrefecido a ar, 4 T, Monocilindrico, Arvore de cames à cabeça, Veio horizontal, Gasolina sem chumbo 98
Diâmetro x Curso (mm)	75 x 60	89 x 65
Cilindrada (cc)	265	404
Potência contínua - Kw (cv)/ rpm	4,4 (6,0)/ 3000	6,3 (8.5)/ 3000
Potência máxima - Kw (cv)/ rpm	6,6 (9,0)/ 4000	10,3 (14.0)/ 3600
Binário máximo - kgf.m/ rpm	1,9/ 2500	2,75/ 2400
Sentido de rotação	Sentido contrário dos ponteiros do relógio visto do lado do veio da cambota	Sentido contrário dos ponteiros do relógio visto do lado do veio da cambota
Capacidade depósito combustível (L)	6,1	7
Lubrificação	Por chapinhagem	Por chapinhagem
Lubrificante	Óleo 4 T ALCO 15W - 40	Óleo 4 T ALCO 15W - 40
Capacidade de óleo no cárter (L)	0,6	1,2
Carburador	Bóia	Bóia
Arranque	Reversível	Reversível
Sistema de ignição	Bobine eletrônica transistorizada	Bobine eletrônica transistorizada
Vela de ignição	DENSO W20 FSR-U / NGK BR6HS	DENSO W20 FSR-U / NGK BR6HS
Peso (Kg)	21,0	33,0
Dimensões: Comprimento x Largura x Altura (mm)	351 x 420 x 410	389 x 450 x 443

Motores a Diesel

Robin

DY23-2D

DY23-2B

Tipo	Arrefecido a ar, Monocilindrico, Veio horizontal, Válvulas à cabeça, Diesel	Arrefecido a ar, Monocilindrico, Veio horizontal, Válvulas à cabeça, Diesel
Diâmetro x Curso (mm)	70 x 60	70 x 60
Cilindrada (cc)	230	230
Potência contínua - Kw (cv)/ rpm	2,8 (3,8)/ 3000	2,8 (3,8)/ 1500
Potência máxima - Kw (cv)/ rpm	3,5 (4,8)/ 3000	3,5 (4,8)/ 1500
Binário máximo - kgf.m/ rpm	1,07/ 2200	2,14/ 1100
Sentido de rotação	Sentido contrário dos ponteiros do relógio visto do lado do veio da cambota	Sentido contrário dos ponteiros do relógio visto do lado do veio da cambota
Capacidade depósito combustível (L)	3,2	3,2
Lubrificação	Por bomba de óleo	Por bomba de óleo
Lubrificante	Óleo de motor ALCO HD - 30	Óleo de motor ALCO HD - 30
Capacidade de óleo no cárter (L)	0,9	0,9
Sistema de combustão	Injeção directa	Injeção directa
Sistema de arranque	Reversível	Reversível
Descompressão	Automática	Automática
Peso (Kg)	29,0	29,5
Dimensões:		
Comprimento x Largura x Altura (mm)	329 x 357 x 402	329 x 357 x 402


5.1 Motores

INDÚSTRIA

Robin



1
DY27-2D

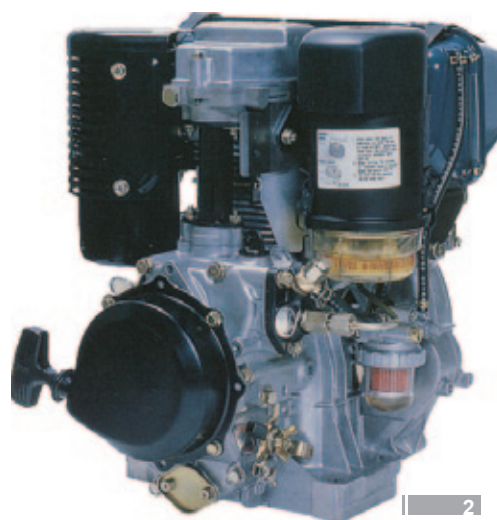

2
DY42D

	DY27-2D 1	DY42D 2
Tipo	Arrefecido a ar, Monocilindrico, Veio horizontal, Válvulas à cabeça, Diesel	Arrefecido a ar, Monocilindrico, Veio horizontal, Válvulas à cabeça, Diesel
Diâmetro x Curso (mm)	75 x 60	82 x 78
Cilindrada (cc)	265	412
Potência contínua - Kw (cv)/ rpm	3,3 (4,5)/ 3000	5,7 (7,6)/ 3000
Potência máxima - Kw (cv)/ rpm	4,0 (5,5)/ 3600	7,0 (9,4)/ 3600
Binário máximo - kgf.m/ rpm	1,23/ 2400	2,22/ 2400
Sentido de rotação	Sentido contrário dos ponteiros do relógio visto do lado do veio da cambota	Sentido contrário dos ponteiros do relógio visto do lado do veio da cambota
Capacidade depósito combustível (L)	3,2	4,5
Lubrificação	Por bomba de óleo	Por bomba de óleo
Lubrificante	Óleo de motor ALCO HD - 30	Óleo de motor ALCO HD - 30
Capacidade de óleo no cárter (L)	0,9	1,1
Sistema de combustão	Injeção direta	Injeção direta
Sistema de arranque	Reversível	Reversível (Eléctrico como opção)
Descompressão	Automática	Automática
Peso (Kg)	29,5	47,0
Dimensões: Comprimento x Largura x Altura (mm)	339 x 357 x 402	435 x 394 x 478



LT160S

LT200S

Tipo	Arrefecido a ar, 4 T, Monocilindrico, Válvulas à cabeça, Veio horizontal, Gasolina sem chumbo 98	Arrefecido a ar, 4 T, Monocilindrico, Válvulas à cabeça, Veio horizontal, Gasolina sem chumbo 98
Diâmetro x Curso (mm)	68 x 45	68 x 54
Cilindrada (cc)	163	196
Potência contínua - cv	4,3	5,0
Potência máxima - cv/ rpm	5,5/ 4000	6,5/ 4000
Binário máximo - kgf.m/ rpm	-	-
Direcção da rotação	Sentido contrário dos ponteiros do relógio visto do lado do veio da cambota	Sentido contrário dos ponteiros do relógio visto do lado do veio da cambota
Capacidade depósito combustível (L)	3,6	3,6
Lubrificação	Por chapinhagem	Por chapinhagem
Lubrificante	Óleo de motor ALCO HD - 30	Óleo de motor ALCO HD - 30
Capacidade de óleo no cárter (L)	0,6	0,6
Carburador	Bóia	Injeção direta
Arranque	Reversível	Reversível
Sistema de ignição	Bobine eletrónica transistorizada	Bobine eletrónica transistorizada
Peso (kg)	14	16
Dimensões:		
Comprimento x Largura x Altura (mm)	315 x 362 x 335	315 x 362 x 335

5.1 Motores

INDÚSTRIA



LA170F

LA178F

Tipo	Arrefecido a ar, Monocilindrico, Válvulas à cabeça, Veio horizontal, Diesel	Arrefecido a ar, Monocilindrico, Válvulas à cabeça, Veio horizontal, Diesel
Diâmetro x Curso (mm)	70 x 55	78 x 62
Cilindrada (cc)	211	296
Potência contínua - cv	3,8/ 3000	5,4/ 3000
Potência máxima - cv/ rpm	4,2/ 3600	6,0/ 3600
Binário máximo - kgf.m/ rpm	-	-
Direção da rotação	Sentido contrário dos ponteiros do relógio visto do lado do veio da cambota	Sentido contrário dos ponteiros do relógio visto do lado do veio da cambota
Capacidade depósito combustível (L)	2,5	3,5
Lubrificação	Por bomba de óleo	Por bomba de óleo
Lubrificante	Óleo de motor ALCO HD - 30	Óleo de motor ALCO HD - 30
Capacidade de óleo no cárter (L)	0,75	1,1
Sistema de combustão	Injeção direta	Injeção direta
Arranque	Reversível	Reversível
Descompressão	Automática	Automática
Peso (Kg)	27	33
Dimensões:		
Comprimento x Largura x Altura (mm)	332 x 392 x 416	383 x 421 x 450

INDÚSTRIA

5.1 Motores

Gasolina

Veios escatelados D/ DU (Gama industrial)

Modelo	Dimensões do Veio da Cambota Comp. x Diâm. (mm)	Código(s)
EY08D	50 x 15	Descontinuado
EY15D	50 x 18	Descontinuado
EY15DU	58 x 19,05	Descontinuado
EY20D	50 x 20	Descontinuado
EY20DU	58 x 19,05	Descontinuado
EY28D	60 X 25	Descontinuado
EY28DU	72 x 25,4	Descontinuado
EH09D	50 x 15	7093X
EH12D	50 x 18	7047J
EH12DU	58 x 19,05	-
EH17D	50 x 20	7094Z
EH17DU	58 x 19,05	7046I
EH25D	60 x 25	7095A
EH25DU	72 x 25,4	-
EH34D	60 x 30	-
EH34DU	72 x 25,4	-
EH36D	60 x 30	Descontinuado
EH41D	60 x 30	Descontinuado
EH41DU	72 x 25,4	Descontinuado
EH65DUS	72 x 25,4	7073J
EH72DUS	70 x 35	7089P
EX13D	50 x 18	7091S
EX13DU	58 x 19,05	7085E
EX160D	-	7006M
EX170D	50 x 20	7049L
EX170DU	58 x 19,05	7055M
EX17D	50 x 20	7092B
EX17DU	58 x 19,05	7084C
EX21D	50 x 20	-
EX21DU	58 x 19,05	7067H
EX27D	70 x 25	-
EX27DU	72 x 25,4	7075L
EX35D	60 x 30	-
EX35DU	72 x 25,4	-
EX40D	60X30	7071K
EX40DU	72 x 25,4	7077P

Diesel

Veios escatelados D (Gama industrial)

Sufixos

- D - Veio escatelado em milímetros
- DU - Veio escatelado em polegadas
- B - 50% de rotação na árvore de cames
- DH - Veio cónico
- DP - Veio roscado
- S - Modelo com arranque elétrico

Modelo	Dimensões do Veio da Cambota Comp. x Diâm. (mm)	Código
DY23D	50 x 20	7011K
DY23B	50 x 20	7022K
DY27D	60 x 25	7012F
DY27B	60 x 25	-
DY41D	60 x 25	-
DY42DS	60 x 25	7034E

5.2 Geradores Gasolina

INDÚSTRIA



1
R1100



2
RC25



3
RC20
RC25

R1100
1

R1700
2

Código: 8100A
Motor: Subaru EH09 Gasolina - 3 cv
Potência máxima (W/ Ah.): 850/ 3,7
Tipo de arranque: Manual
Consumo (L/ h): 0,93
Peso (kg): 25
Notas: Monofásico
Insonorizado
Tipo A.V.R.
Portátil

Código: 8101B
Motor: Subaru EH09 Gasolina - 3 cv
Potência máxima (W/ Ah.): 1650/ 7,2
Tipo de arranque: Manual
Consumo (L/ h): 1
Peso (kg): 20,5
Notas: Monofásico
Insonorizado
Tipo Inverter
Portátil

Código: 8130J
Motor: Subaru EX17 Gasolina - 6 cv
Potência máxima (W/ Ah.): 1600/ 7,0
Tipo de arranque: Manual
Consumo (L/ h): 1,7
Peso (kg): 38
Notas: Monofásico
Monofásico

RC20
4

Código: 8112B
Motor: Subaru EY20 Gasolina - 5 cv
Potência máxima (W/Ah.): 2200/ 9,5
Tipo de arranque: Manual
Consumo (L/h): 1,9
Peso (kg): 40
Monofásico


RC25

Gasolina

SPEED  **SUBARU**
RELIABLE Power Products



1
RCG50X



2
RC75
Fotografia indisponível

RCG50X	1
Código: 8147C	
Motor: Subaru EX27 Gasolina - 9 cv	
Potência máxima (W/Ah.): 5000/ 21,7	
Tipo de arranque: Manual	
Consumo (L/ h): 3,3	
Peso (kg): 63	
Monofásico	

RC75	3
Código: 8108K	
Motor: Subaru EX40 Gasolina - 14 cv	
Potência máxima (W/ Ah.): 7000/ 30,5	
Tipo de arranque: Manual	
Consumo (L/ h): 3	
Peso (kg): 83	
Monofásico	

Diesel

RC35D

1

Código: 8110A
Motor: Robin DY27 Diesel - 5,5 cv
Potência máxima (W/ Ah.): 3500/ 15,2
Tipo de arranque: Manual
Consumo (L/ h): 1,4
Peso (kg): 62
Monofásico

RC65D

2

Código: 8129G
Motor: Robin DY42 Diesel - 9,4 cv
Potência máxima (W/ Ah.): 6000/ 26
Tipo de arranque: Manual
Consumo (L/ h): 2,5
Peso (kg): 97
Monofásico

RC65DS

Código: 8124B
Motor: Robin DY42 Diesel - 9,4 cv
Potência máxima (W/ Ah.): 6000/ 26
Tipo de arranque: Elétrico
Consumo (L/ h): 2,5
Peso (kg): 109
Monofásico



1
RC35D



2
RC65D
RC65DS

5.2 Geradores

INDÚSTRIA

Gasolina



LT3800CL

Código:103180M
Motor: LT270 Gasolina - 8 cv
Cap. Dep. Combustível (L): 25
Potência máxima (W): 3600
Tipo de arranque: Manual
Peso (kg): 62
Monofásico
Nota: Em estrado

LT3800CLW

Código:103178J
Motor: LT240 Gasolina - 8 cv
Cap. Dep. Combustível (L): 25
Potência máxima (W): 3600
Tipo de arranque: Manual
Peso (kg): 62
Monofásico
Nota: Com rodas

LT5000CL

Código:103175C
Motor: LT340 Gasolina - 11 cv
Cap. Dep. Combustível (L): 25
Potência máxima (W): 5000
Tipo de arranque: Manual
Peso (kg): 77,5
Monofásico
Nota: Em estrado

LT5000CLW

Código:103177A
Motor: LT340 Gasolina - 11 cv
Cap. Dep. Combustível (L): 25
Potência máxima (W): 5000
Tipo de arranque: Manual
Peso (kg): 77,5
Monofásico
Nota: Com rodas

LT6500CLW

Código:103176E
Motor: LT390 Gasolina - 13 cv
Cap. Dep. Combustível (L): 25
Potência máxima (W): 6500
Tipo de arranque: Manual
Peso (kg): 85
Monofásico
Nota: Com rodas

LT6500CLW - 3

Código:103182R
Motor: LT390 Gasolina - 13 cv
Cap. Dep. Combustível (L): 25
Potência máxima (kva): 6
Tipo de arranque: Manual
Peso (kg): 85
Trifásico
Nota: Com rodas

Diesel



LDG6000CL

Código: 103150B
Motor: LA186 Gasóleo - 10 cv
Potência máxima (W): 5500
Tipo de arranque: Manual
Peso (kg): 88
Monofásico
Nota: Em estrado

LDG6000CLW

Código: 103153X
Motor: LA186 Gasóleo - 10 cv
Potência máxima (W): 5500
Tipo de arranque: Manual
Peso (kg): 88
Monofásico
Nota: Com rodas

LDG6000CLEW

Código: 103154C
Motor: LA186 Gasóleo - 10 cv
Potência máxima (W): 5500
Tipo de arranque: Elétrico
Peso (kg): 86
Monofásico
Nota: Com rodas

LDG6000CLEW - 3

Código: 103155Z
Motor: LA186 Gasóleo - 10 cv
Potência máxima (kva): 5,5
Tipo de arranque: Elétrico
Peso (kg): 86
Monofásico
Nota: Com rodas



MR200MA

Código: 8118D
Motor: Subaru EH41 Gasolina - 13,5 cv
Potência (W): 7000
Eléctrodo (mm): 4,5
Intensidade de soldadura (Ah.): 200
Tipo de soldadura: Corrente alternada (AC)
Arranque: Manual
Peso (kg): 110
Monofásico
Equipado com:
Rodas
Sensor de óleo
Protecção térmica
Cabo de massa (m) - 3
Cabo de eléctrodo (m) - 5
Pinça de eléctrodo (Ah.) - 400

MR220TC

Código: 8119K
Motor: Subaru EH41 Gasolina - 13,5 cv
Potência (kva): 6,5
Eléctrodo (mm): 4
Intensidade de soldadura (Ah.): 220
Tipo de soldadura: Corrente alternada (AC)
Arranque: Manual
Peso (kg): 111
Trifásico
Equipado com:
Rodas
Sensor de óleo

MR220TC

Código: 8119K
Motor: Subaru EH41 Gasolina - 13,5 cv
Potência (kva): 6,5
Eléctrodo (mm): 4
Intensidade de soldadura (Ah.): 220
Tipo de soldadura: Corrente alternada (AC)
Arranque: Manual
Peso (kg): 111
Trifásico
Equipado com:
Rodas
Sensor de óleo

5.4 Lavadoras de Pressão

INDÚSTRIA

Eléctricas



1
Tillo 131K



2
X-Tra Clean 140
X-Tra Clean 160



3
Proliner SV 1310

X-Tra Clean 140
2

Código: 37002C
Motor (W): 2100
Pressão (bar): 140
Débito (L/ h): 420
Peso (kg): 18,5
Monofásica
Notas: Trolley com rodas, TSS (Sistema de stop total)
Acessório adicional: Lança rotopower

X-Tra Clean 160

Código: 37004G
Motor (W): 3000
Pressão (bar): 160
Débito (L/ h): 600
Peso (kg): 23,6
Monofásica
Notas: Trolley com rodas, TSS (Sistema de stop total)
Acessório adicional: Lança rotopower

Proliner SV 1310
3

Código: 37005H
Motor (W): 2600
Pressão (bar): 130
Débito (L/ h): 600
Peso (kg): 34
Monofásica
Notas: Trolley com rodas, TSS (Sistema de stop total)

Tillo 131K
1

Código: 37010R
Motor (W): 1800
Pressão (bar): 130
Débito (L/ h): 420
Peso (kg): 8
Monofásica
Nota: Trolley com rodas

Gasolina



1
HLR-138



2
HLR 200KA

HLR-138
1

HLR 200KA
2

Código: 32001K
Motor: Subaru EX17 Gasolina - 6 cv
Pressão (bar): 140
Débito (L/ h): 660
Peso (kg): 33
Opção: - Ponteira rotativa (32101A)
Nota: Trolley com rodas

Código: 32002P
Motor: Subaru EH41 Gasolina - 13,5 cv
Pressão (bar): 200
Débito (L/ h): 900
Peso (kg): 91
Opção: - Ponteira rotativa (32101A)
Nota: Com rodas

Geral

Telefone: 234 340 690
Fax: 234 342 185
E-mail: geral@comag.pt

Secção de Peças

Telefone: 234 340 692
Fax: 234 342 185
E-mail: pecas@comag.pt